


**COOL  
MIST FAN**

クールミストファンミニ

**Mini**

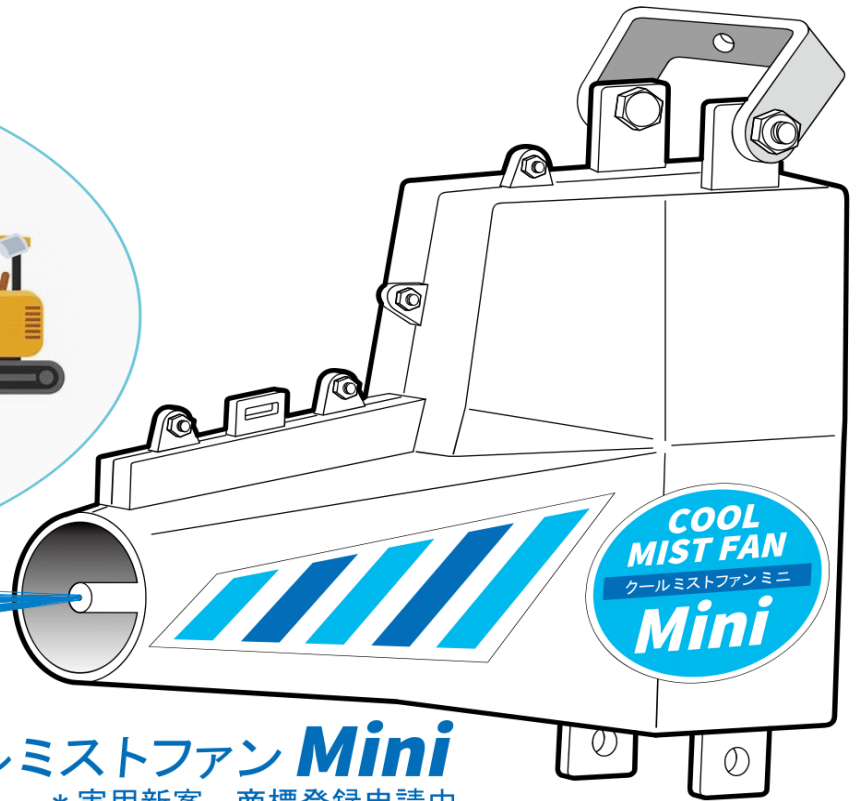

フォークリフト  
建機に最適冷却装置

クールミストファン **Mini**  
\* 実用新案、商標登録申請中

濡れずに気化熱で涼しく！  
クールミストファンMiniが作業環境を改善します！

スポット  
冷却

クールミストファンMiniはフォークリフトやトラクター、小型カート等の運転手へのスポットクーラーとして  
また高所作業や酷暑環境の下での環境改善のお役に立てる熱中症対策にも効果的な小型ミスト送風機です。

省エネ

使用電力は最大でも約18W！！フォークリフトやトラクターのバッテリーからの接続でも小型電球の消費量しかありません。  
また市販されている12VポータブルバッテリーとつなげることもOK。  
スポットクーラーの消費電力のたった3%以下で涼しい風を作業の方にお届けします。

取付簡単

工事不要！本体は全長約25cmで重量も800g以下で取り付けステーで簡単に思いの場所へ装着できます。  
付属の水タンクも軽量で吊り下げ式です。フォークリフト等のバッテリー搭載車はバッテリーからの  
電源供給用のワニぐちクリップも付属されていますので新たにバッテリーを置くスペースも必要ありません。

製品仕様

3段階調整機能付き 12V仕様 (High/Mid/Low) \*High消費電力18W・平均吐出量5.0ml/m  
\*Mid 消費電力12W・平均吐出量4.5ml/m  
\*Low 消費電力 7W・平均吐出量4.0ml/m  
※バッテリー電圧による変化あり



**東横サポート**

東横サポート有限会社 製造・販売元

〒195-0052 東京都町田市広袴町 600-1 マンションワイズ 1-101

TEL : 042-737-3292 FAX : 042-737-3293

# クールミストファンMini

## フォークリフト・建機に最適冷却装置



### 付属品

風量調整コントローラー 水タンク



※ 3段階（防水）



### オプション

マグネット



※簡単に取付出来ます

外部バッテリー



※インパクトドライバー・バッテリーから  
12V変換で使用

### 製品仕様

サイズ：幅8cm × 高さ21cm × 奥行き25cm

重量：約800g

ポリカーボネート製

微粒子ミストノズル・圧送ポンプ・高回転ファン 内蔵

3段階調整機能付き 12V仕様 High・Mid・Low

\*High 消費電力18W・平均吐出量5.0ml/m

\*Mid 消費電力12W・平均吐出量4.5ml/m


\*Low 消費電力 7W・平均吐出量4.0ml/m

※バッテリー電圧による変化あり

水タンク容量：1.8L（約6～8時間分）

**COOL  
MIST FAN**  
クールミストファンミニ  
**Mini**

設置事例

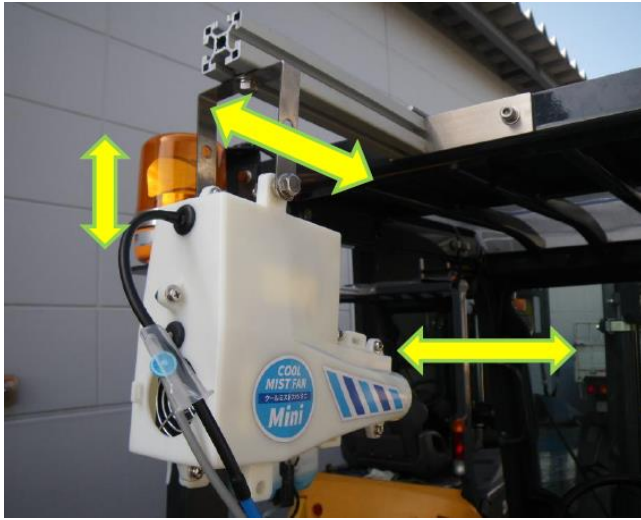



COOL  
MIST FAN

クールミストファンミニ

Mini

## セット内容

取付けステー穴

本体

ミスト液量調整バルブ

取付けステー穴

取付けステー

取付けステーを利用して、あらゆる場所に設置ができます。



本体固定用クランプ

フィルター

スイッチボックス

On / Off

緑色Low  
黄色Mid  
赤色High



水タンク(1.8L)

水タンクは本体と同程度の高さまたは10cm程度下に設置してください。

水タンクに入れる水は、ゴミや不純物などない綺麗なものにしてください。ノズル詰まりの原因となります。

コック

使用しない場合は、必ずコックを締めて下さい。ノズルからの水漏れの原因となります。

カップラー



12V機器の電源  
プラス端子に接続



12V機器の電源  
マイナス端子に接続

配線接続  
の注意

車両バッテリー用ケーブル

※外部バッテリーは含まれません

製造・販売元

東横サポート有限公司

TEL: 042-737-3292

FAX: 042-737-3293

東京都町田市広袴町600-1

マンションワイズ1-101

<https://touyoko929.com>

[info@touyoko929.com](mailto:info@touyoko929.com)



販売代理店